


ILZO EASY

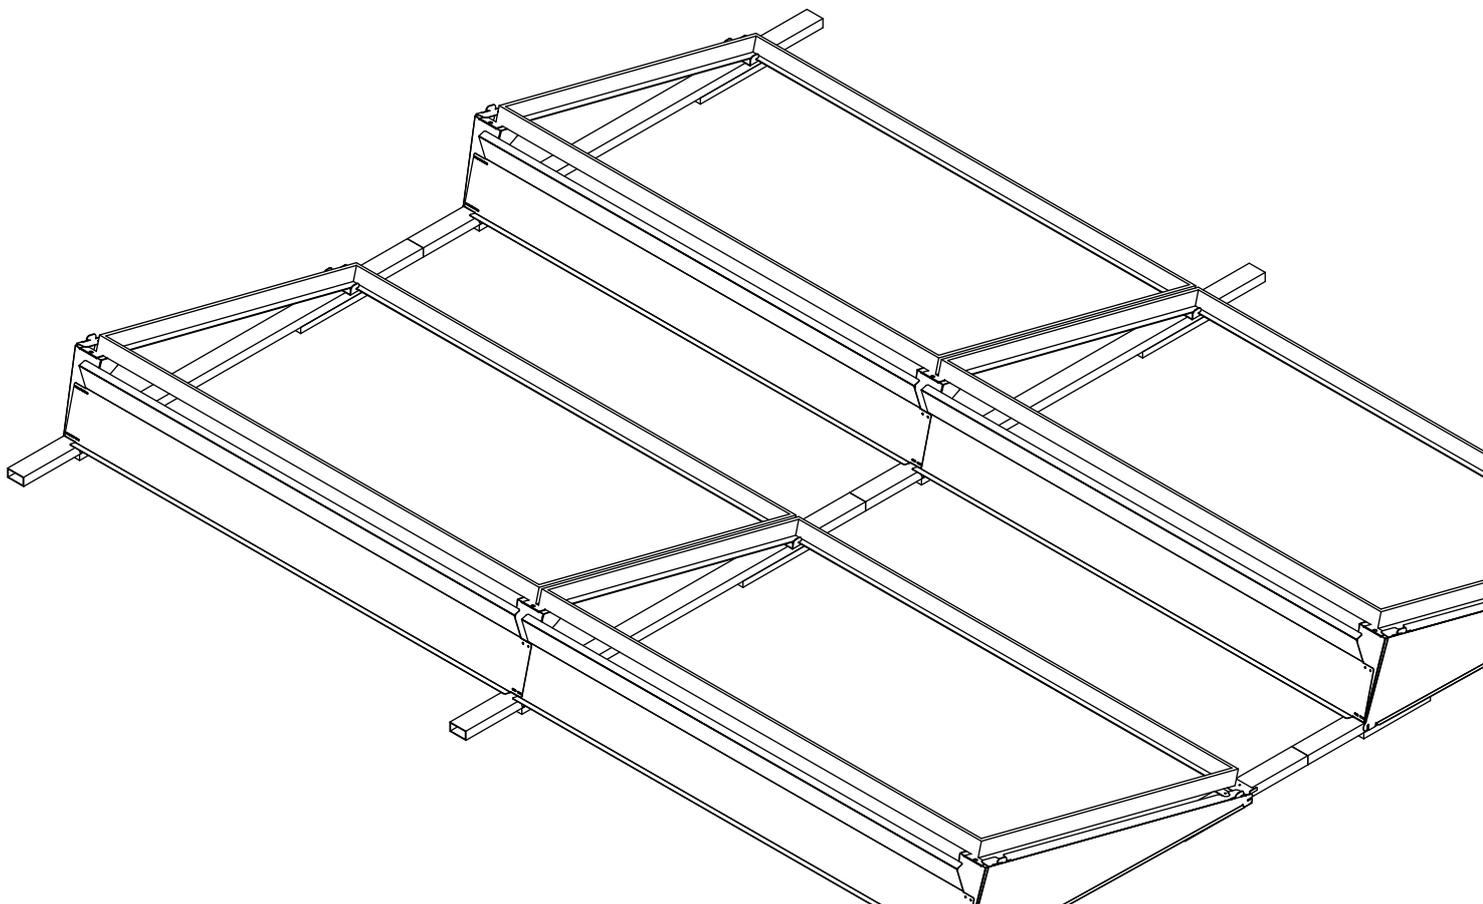

MONTAGESYSTEM FÜR SÜDAUSRICHTUNG

Durch die Weiterentwicklung unserer Aufständerungen mit Modulklemmen ist es uns gelungen, ein System herzustellen, das mit Haken eine schwimmende Verlagerung der Module bietet. Kleinere Dachunebenheiten können somit ohne Verschränkung auf das Modul überbaut werden.

VORTEILE

- ✓ 3 System-Bauteil
- ✓ Optimierte Hinterlüftung
- ✓ Gleichmäßige Lastverteilung
- ✓ Für gängige Module geeignet
- ✓ Inkl. Systembeschwerung
- ✓ Ungehinderte Entwässerung durch 2 cm hohe EPDM-FüÙe
- ✓ Montage ohne Modulklemmen
- ✓ Leichte Konstruktion ab 9 kg pro m² (inkl. Module)
- ✓ Keine Dachdurchdringung
- ✓ Auf jedem Flachdach montierbar
- ✓ Alle Dachzonen belegbar
- ✓ Schnellste Montage durch hohen Vormontagegrad von < 0,3 Mannstunden/kWp



Flexibilität durch eigene Produktion

TECHNISCHE DATEN

Dachart	Flachdach
Dachneigung	0 - 5 Grad
Dacheindeckung	Folie, Bitumen, Blechdach
ModulmaÙe	ModulmaÙ unabhängig
Modulart	Für gerahmte Module
Befestigungsart	Klemmenlose Montage
Befestigungspunkte	An der langen Modulseite im Bereich der Modulecken
Modulanordnung	Horizontal
Material	Aluminium, Verschraubung Edelstahl
Aufständerungswinkel	Abhängig von Modulbreite/zwischen 10 - 15 Grad
RastermaÙe	1,50 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1030 - 1050 mm 1,65 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1090 - 1110 mm 1,65 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1130 - 1150 mm
Dachabdichtung	keine Dachdurchdringung erforderlich
Standsicherheit	Nach Vorgabe des DiBt im Grenzschiechtwindkanal des ifi-Instituts in Aachen
Bautenschutz	EPDM-FuÙ
Wartung	Wartungsfrei, Module jederzeit durch Reihenabstand zugänglich (Elektrowartung, Reinigung ...)



MADE IN SAND AM MAIN.

Ilzhöfer GmbH
IndustriestraÙe 1
97522 Sand am Main

✉ pv@ilzo.com
☎ 09524 30 37-0
🌐 ilzo.com

PV-MONTAGESYSTEME
BAUWERKSENTWÄSSERUNG
METALLTECHNIK

ilzo