


ILZO HOOK

Montageempfehlung

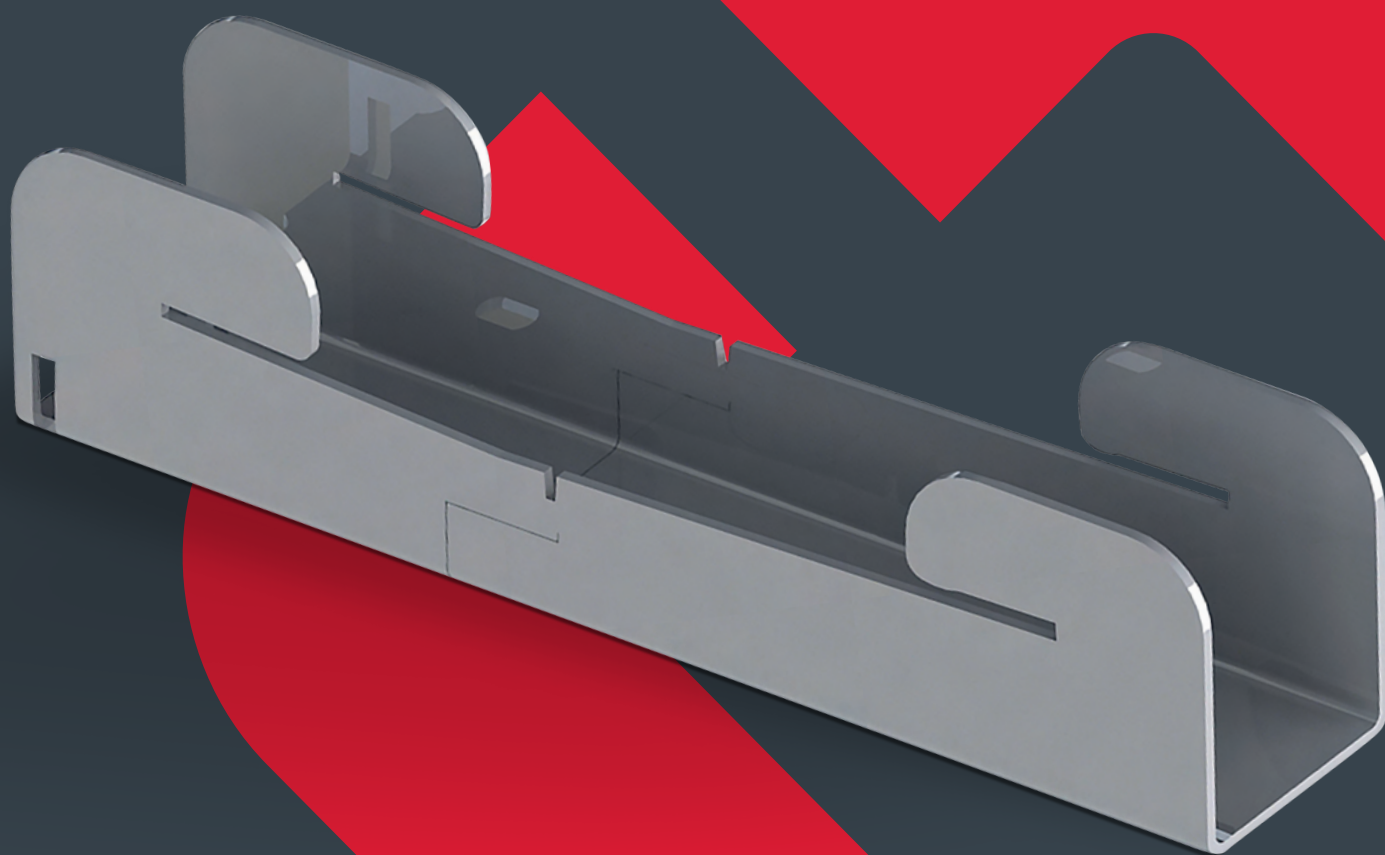

SCHRÄGDACH

Blech, Stahltrapezblech

ilzo

SICHERHEITSHINWEISE

- ✓ Die Montageempfehlung muss vor Installationsbeginn beachtet und gelesen werden.
- ✓ Nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen.
- ✓ Die Beschädigung der Kabel bei Montage unbedingt vermeiden.
- ✓ Dachabdichtung darf während der Montage nicht beschädigt werden.



Tragen von Arbeitshandschuhen essenziell
Metallteile können produktionsbedingt scharfkantig sein




Tragen von Sicherheitsschuhen




Tragen von Schutzbrille
Spanende Bearbeitung bei Verschraubung der **ilzo Hooks**

BENÖTIGTE WERKZEUGE



Schlagschnur oder Laser




Akkuschauber



Sechskantnuss
8 mm

KOMPONENTEN




ilzo HOOK
inklusive Dichtband



Dünnblechschrauben
inklusive Dichtscheibe


SCHRITT 1

Mittels Schlagschnur oder Laser eine horizontale Bezugslinie zum First herstellen.

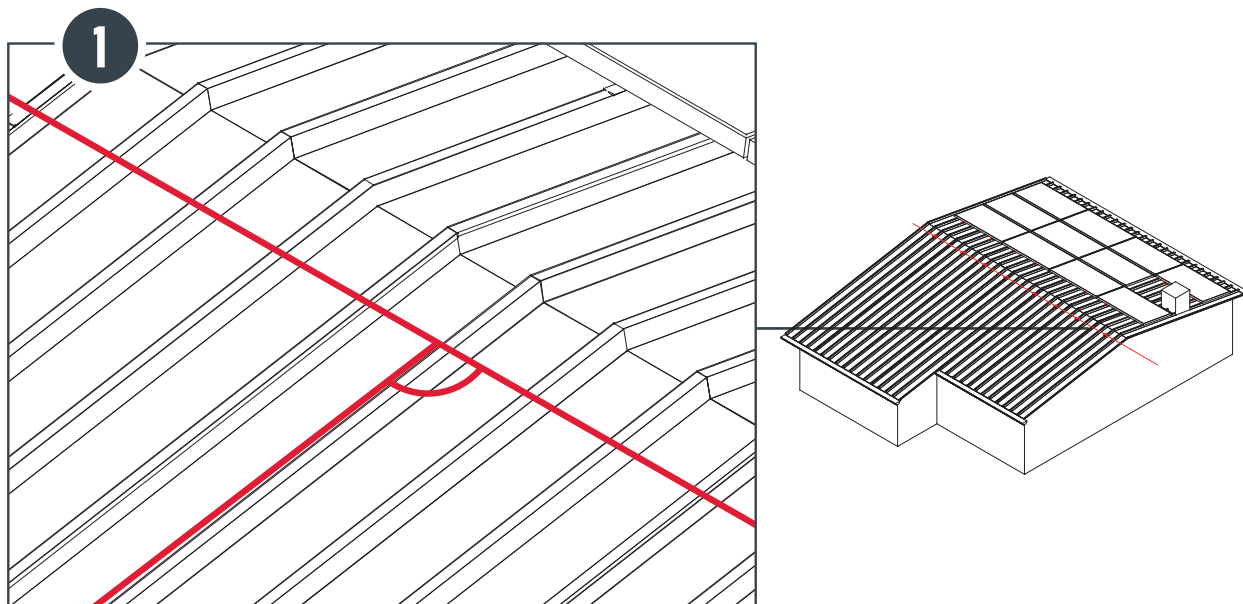



SCHRITT 2

Für die erste Modulreihe **ilzo HOOK** an Sollbruchstelle teilen und kürzeren Teil verwenden.

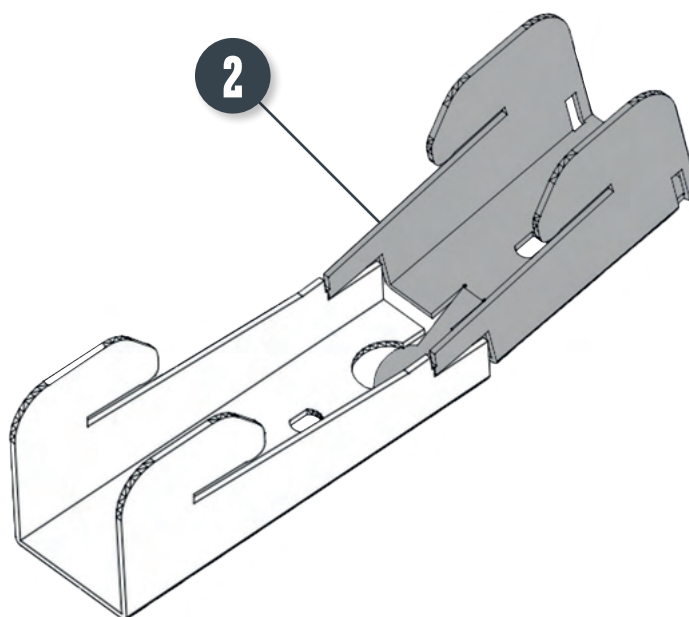

SCHRITT 3



ilzo HOOK auf der Hochsicke (nahe der Modulbefestigungspunkte) ausrichten und festschrauben.

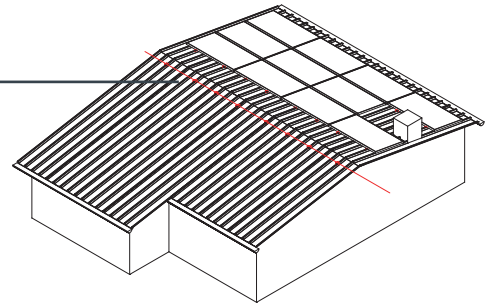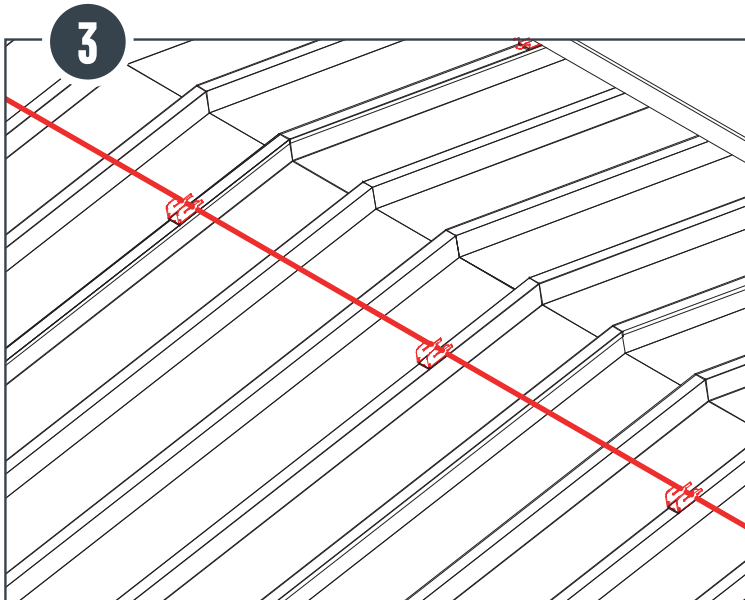

SCHRITT 4


PV-Module in ilzo HOOK flach einhaken.

PV-Module laut Stringplan verkabeln und erste horizontale Modulreihe fertigstellen.

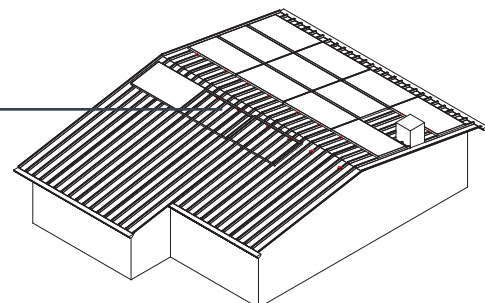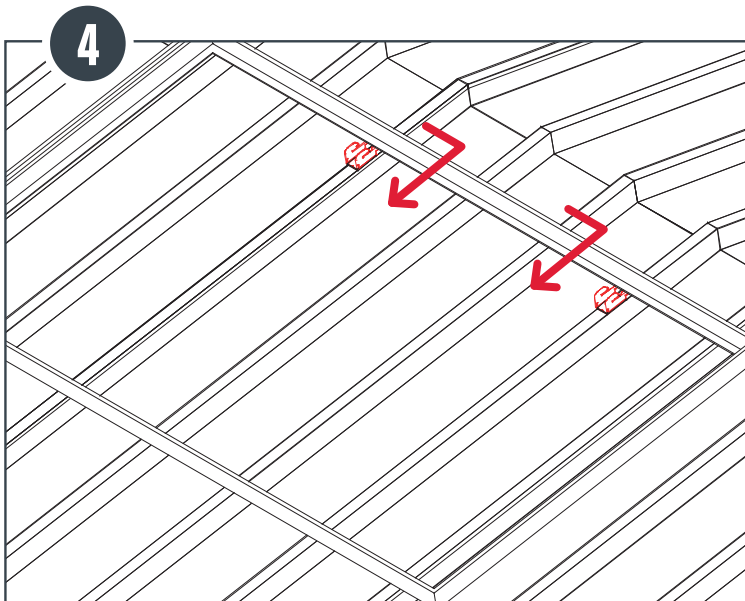


SCHRITT 5

ilzo HOOK unter das PV-Modul schieben und am Rahmen einhaken.
Anschließend auf der Hochsicke (nahe der Modulbefestigungspunkte)
mit dem Trapezblechdach verschrauben.

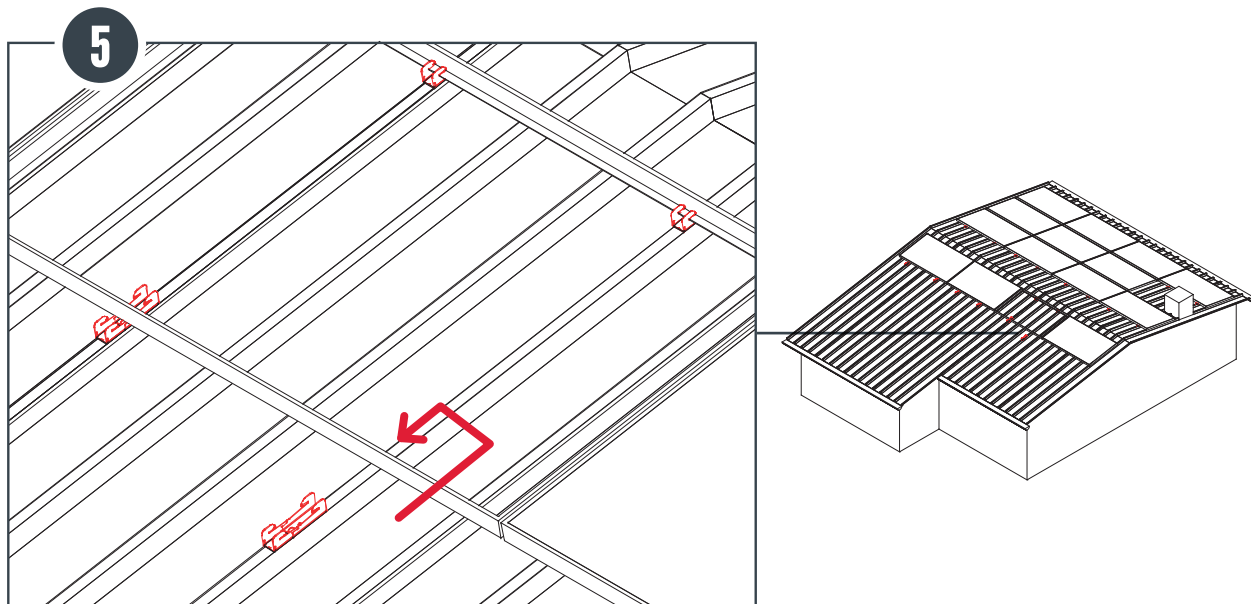




SCHRITT 6

PV-Module der nächsten Reihe in bereits verschraubte ilzo HOOK flach einhaken
und laut Stringplan verkabeln.

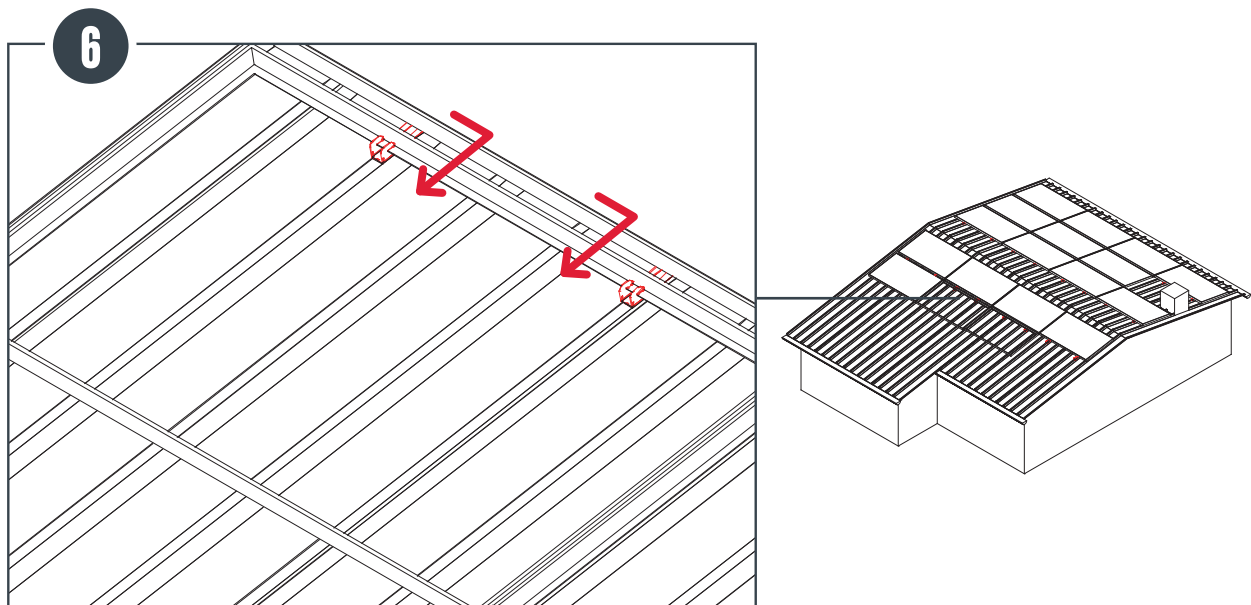

SCHRITT 7

In der letzten Modulreihe den längeren Teil von ilzo **HOOK** aus Schritt 2 unter das PV-Modul schieben, im Rahmen einhaken und mit dem Dach verschrauben.

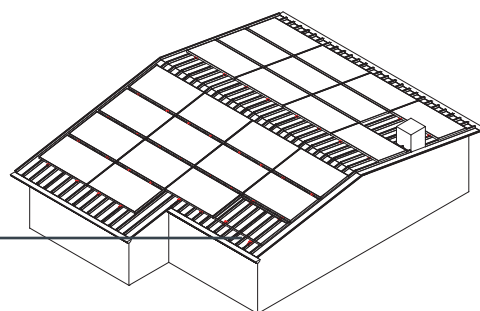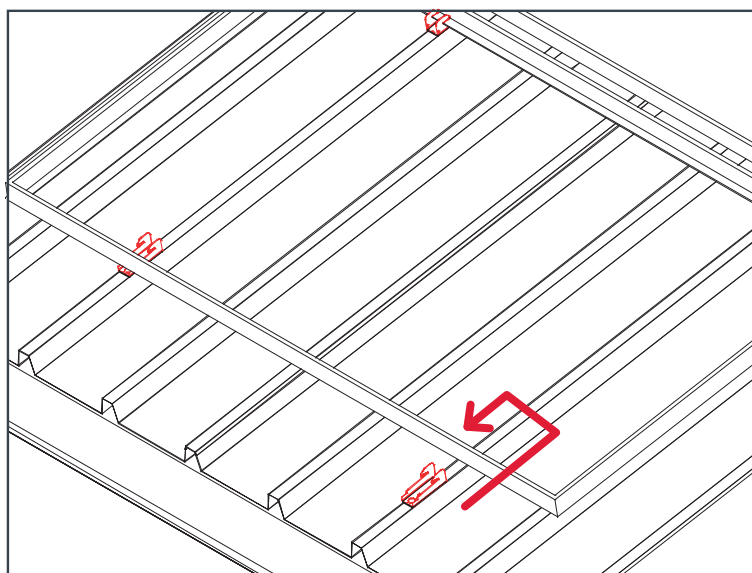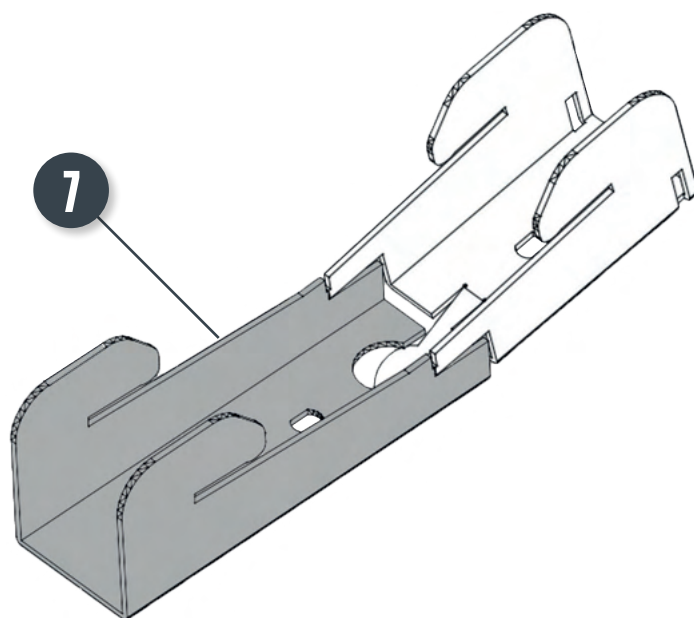

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.



EN ISO 3834-3

Standard-Qualitätsanforderungen
für das Schmelzschweißen von
metallischen Werkstoffen



DIN EN 9001-2015

Qualitätsmanagement



DIN EN 14001-2015

Umweltmanagement



DIN EN 1090-2:2018

Tragende Bauteile und Bausätze
für Stahltragwerke bis EXC2



MADE IN SAND AM MAIN.

Stand: 10/2025

Ilzhöfer GmbH

Industriestraße 1

97522 Sand am Main

pv@ilzo.com

(09524) 30 37-0

ilzo.com

PV-MONTAGESYSTEME
BAUWERKSENTWÄSSERUNG
METALLTECHNIK

ilzo