


ILZO HOOK

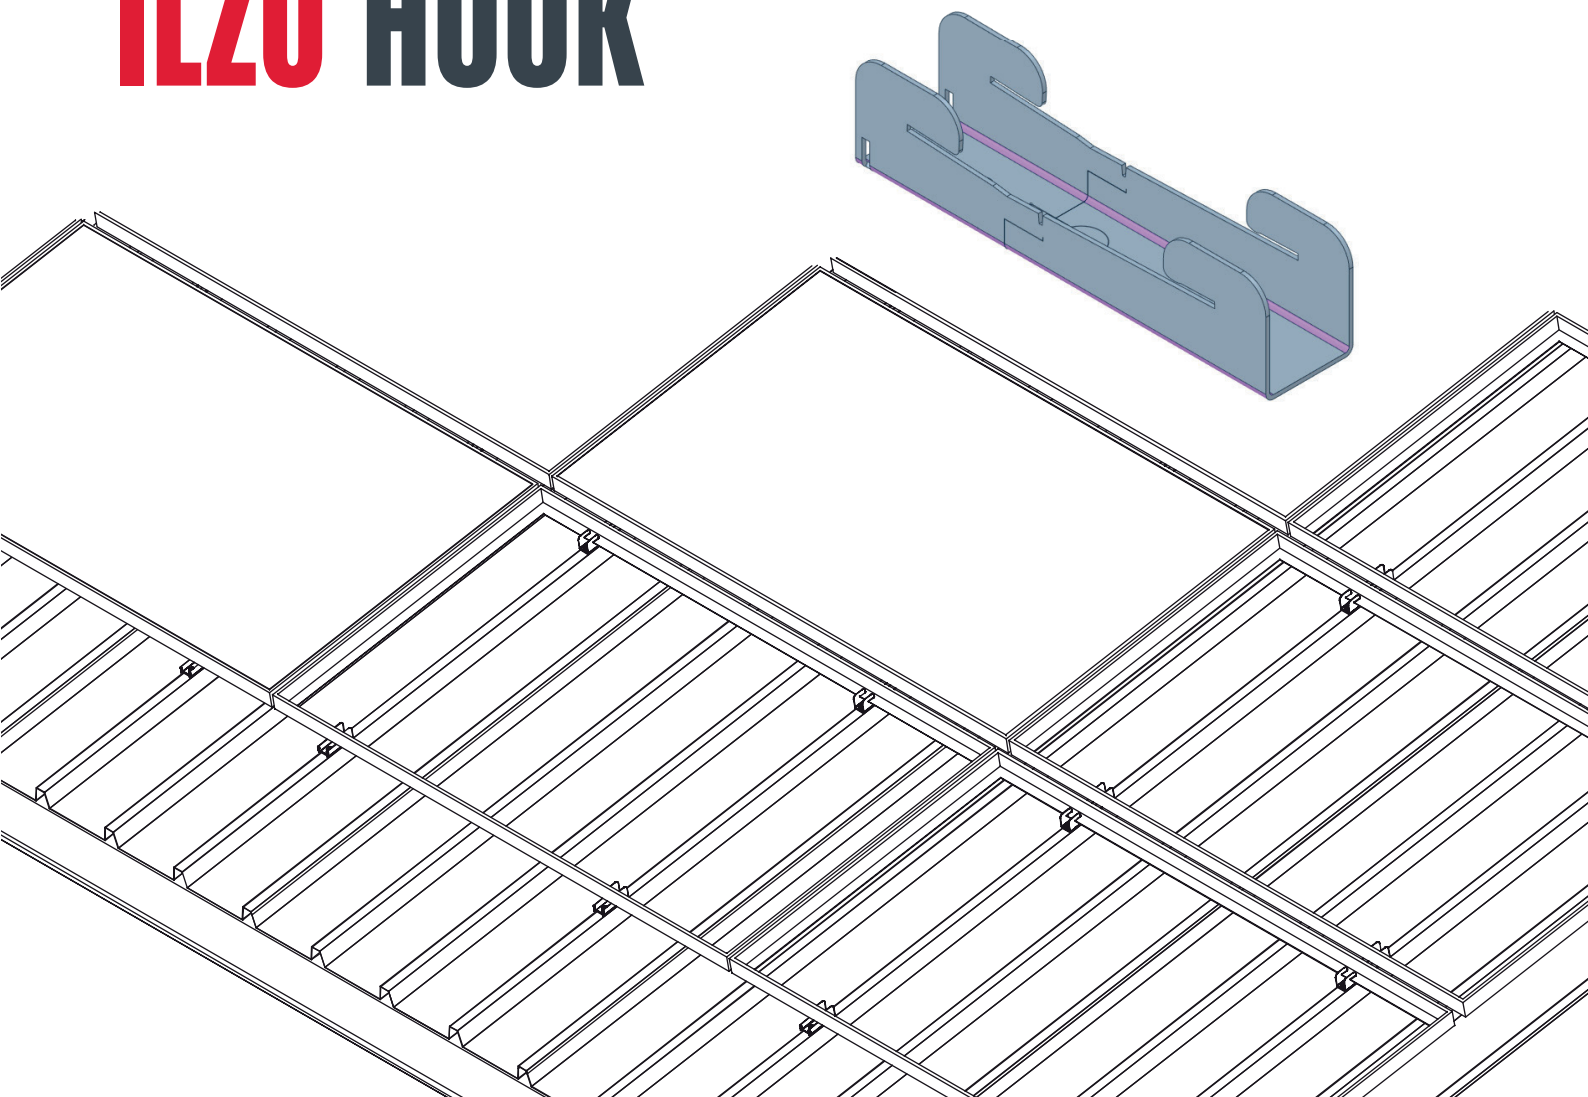

MONTAGESYSTEM FÜR TRAPEZBLECHDÄCHER

Der **ILZO HOOK** ist das perfekte Zusammenspiel aus effizientem Materialeinsatz und schnellster Montage. Damit ist es das vielleicht kleinste Montagesystem am Markt, welches zudem eine Vielzahl weiterer Vorteile mit sich bringt.

VORTEILE


- ✓ Nur ein System-Bauteil
- ✓ Leichte Konstruktion
- ✓ Optimierte Hinterlüftung
- ✓ Für gängige Module geeignet
- ✓ Vormontierte EPDM-Abdichtung
- ✓ Modultauch durch Teilbarkeit des Bauteils im Feld jederzeit möglich
- ✓ Bis zu 33 % weniger Dachdurchdringung durch aerodynamisches System
- ✓ Montage ohne Modulklemmen
- ✓ Kurze Montagezeiten von < 0,18 Mannstunden/kWp
- ✓ Ungehinderte Materialausdehnung
- ✓ Inkl. des kompletten Montagematerials
- ✓ Statisch geprüft
- ✓ Geringste Windsoglasten durch aerodynamisches System



Flexibilität durch eigene Produktion

TECHNISCHE DATEN

Dachart	Schrägdach
Dachneigung	Beliebig
Dacheindeckung	Blechdach/Stahltrapezblechdach > 0,55 mm
Modulmaße	Modulmaß unabhängig
Modulart	Für gerahmte Module
Befestigungsart	Klemmenlose Montage
Befestigungspunkte	Je nach Sickenraster ca. im Bereich der Fünftelpunkte
Modulanordnung	Horizontal
Abstände	Horizontalfuge ca. 5 cm, Vertikalfuge 1 cm
Material	2 mm Aluminium, Verschraubung Edelstahl
Dachbefestigung	I. d. R. 2x ILZO HOOK je Modul mit 2x Dünnblechschrauben inkl. EPDM-Dichtmanschette. Schraubenanzahl s. Liste der statischen Einsatzgrenzen
Dachabdichtung	Geschäumtes EPDM-Band (vormontiert)
Standsicherheit	Nach Vorgabe des DiBt im Grenschichtwindkanal des ifi-Instituts in Aachen
Wartung	Wartungsfrei, jedes Modul ist mit 2 Schrauben zu lösen und jederzeit entnehmbar

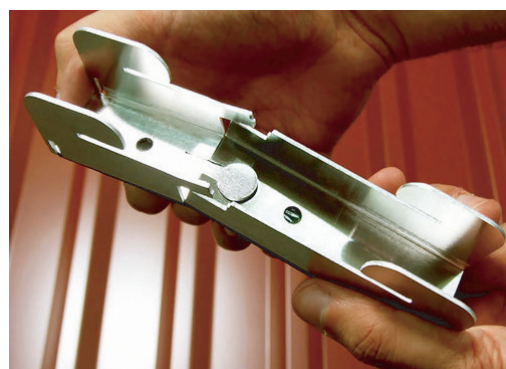

MADE IN SAND AM MAIN.

Ilzhöfer GmbH
Industriestraße 1
97522 Sand am Main

✉ pv@ilzo.com
☎ 09524 30 37-0
🌐 ilzo-solar.de

PV-MONTAGESYSTEME
BAUWERKSENTWÄSSERUNG
METALLTECHNIK

ilzo