


MONTAGESYSTEM FÜR GENEIGTE FOLIEN- & BITUMENDÄCHER



ilzoCLIP²

DATENBLATT

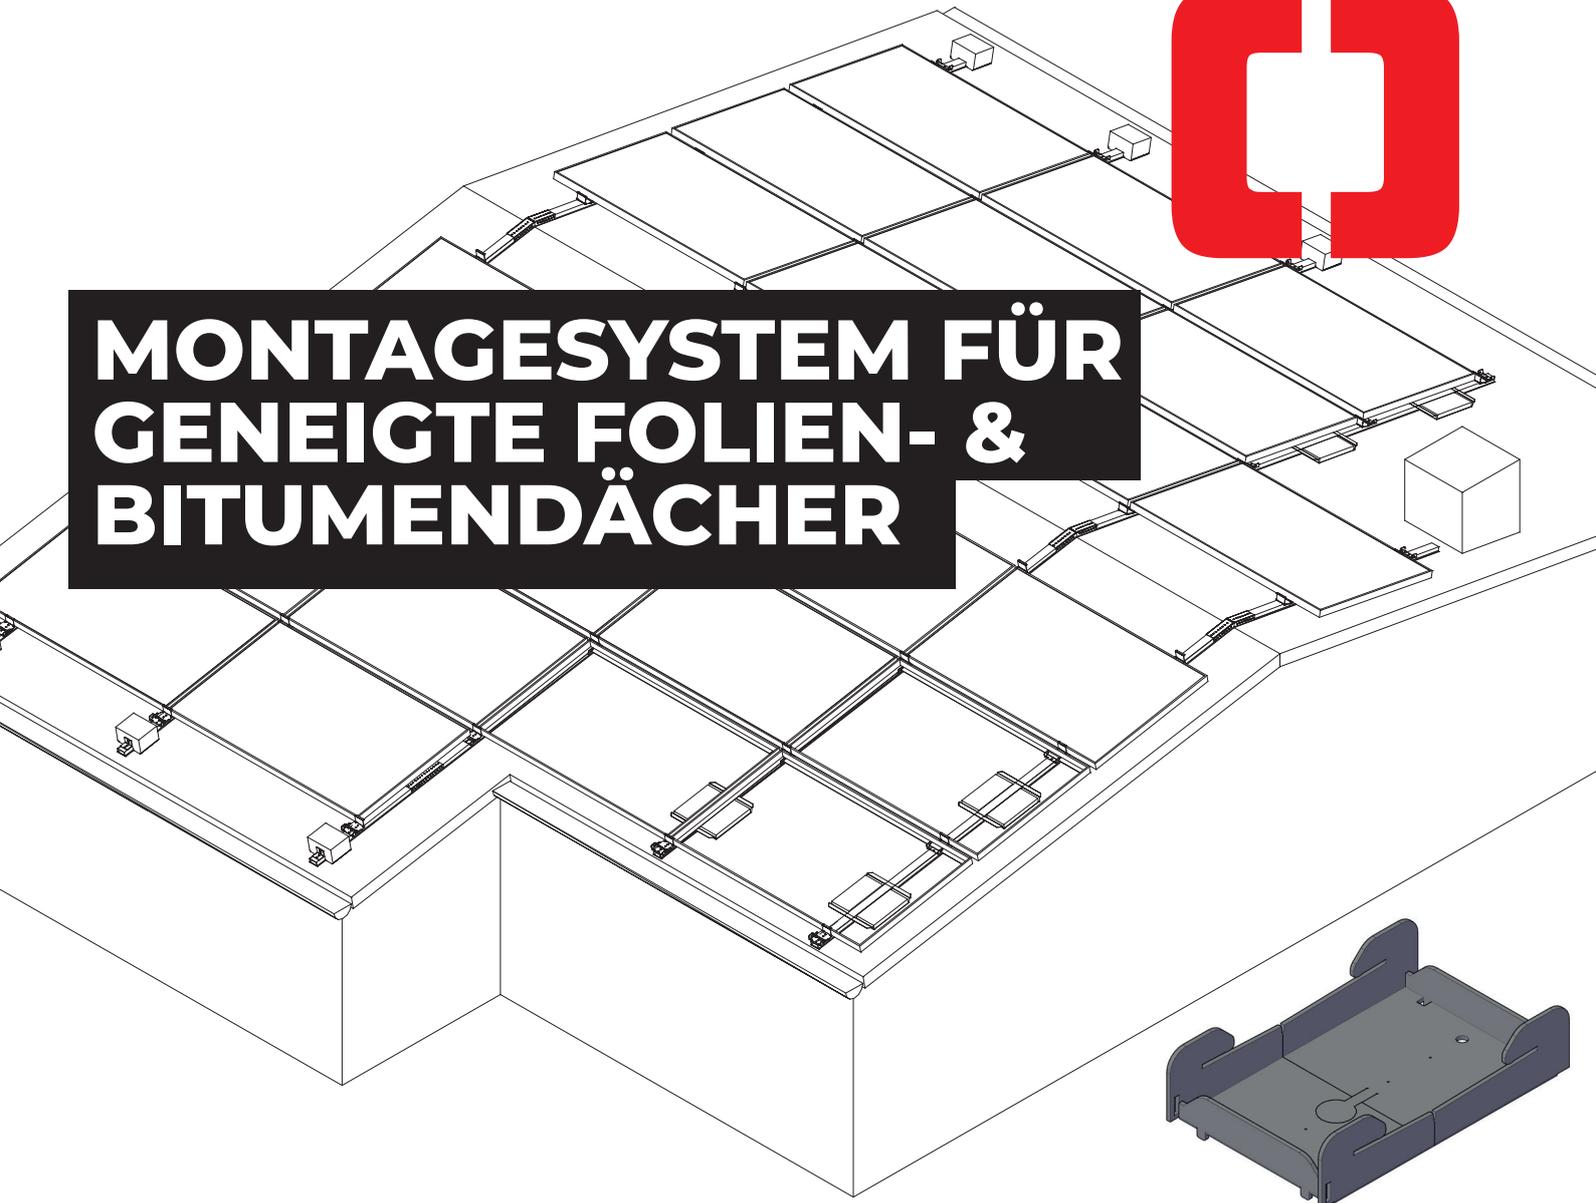

Der ilzoclip² ist ein revolutionäres, aerodynamisches Montagesystem welches den Einsatz auf geneigten Industriedächern ohne Dachdurchdringung ermöglicht


VORTEILE:

- nur 1 Clip für 4 Modulecken
- Leichte Konstruktion
- Optimierte Hinterlüftung
- Für gängige Module geeignet
- Optimale Flächennutzung
- Modultausch durch Teilbarkeit des Bauteils im Feld jederzeit möglich
- Montage ohne Modulklemmen
- Kurze Montagezeiten von < 0,18 Mannstunden /kWp
- Ungehinderte Materialausdehnung
- Inkl. des kompletten Montagematerials
- Statisch geprüft
- Geringste Windsoglasten durch aerodynamisches System



Technische Daten

Dachart	Schrägdach
Dachneigung	0 - 30 Grad
Dacheindeckung	Folie, Bitumen, Blechdach
Modulmaße	Modulmaß unabhängig
Modulart	für gerahmte Module
Befestigungsart	klemmenlose Montage
Befestigungspunkte	an der langen Modulseite im Bereich der Modulecken
Modulanordnung	horizontal
Abstände	Horizontalfuge ca. 5 cm, Vertikalfuge 1 cm
Material	Schienen & Modulhalter aus hochwertigem Aluminium, Verbindungselemente & Schrauben aus Edelstahl
Standicherheit	nach Vorgabe des DiBt im Grenzsichtwindkanal des ifi-Instituts in Aachen
Dachabdichtung	Im Standardfall ohne Dachdurchdringung
Bautenschutz	PE Vorlegeband / EPMD-Fuß
Wartung	wartungsfrei, jedes Modul ist mit 2 Schrauben zu lösen und jederzeit entnehmbar

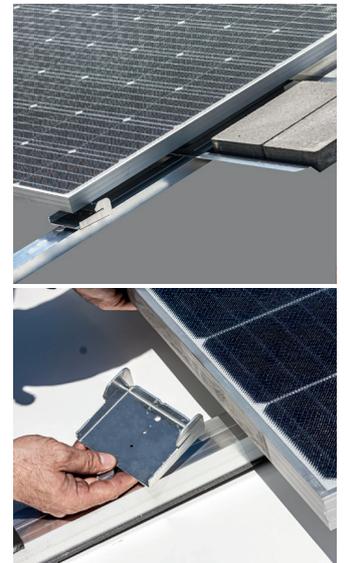

SIE HABEN FRAGEN? UNSER PV-TEAM HILFT IHNEN GERNE WEITER:

- Vertriebsbüro PV-Montagesysteme
- +49 2777 81184-0
- pv@ilzo.com

Ilzhöfer GmbH | Industriestraße 1 | 97522 Sand a. Main www.ilzo.com